


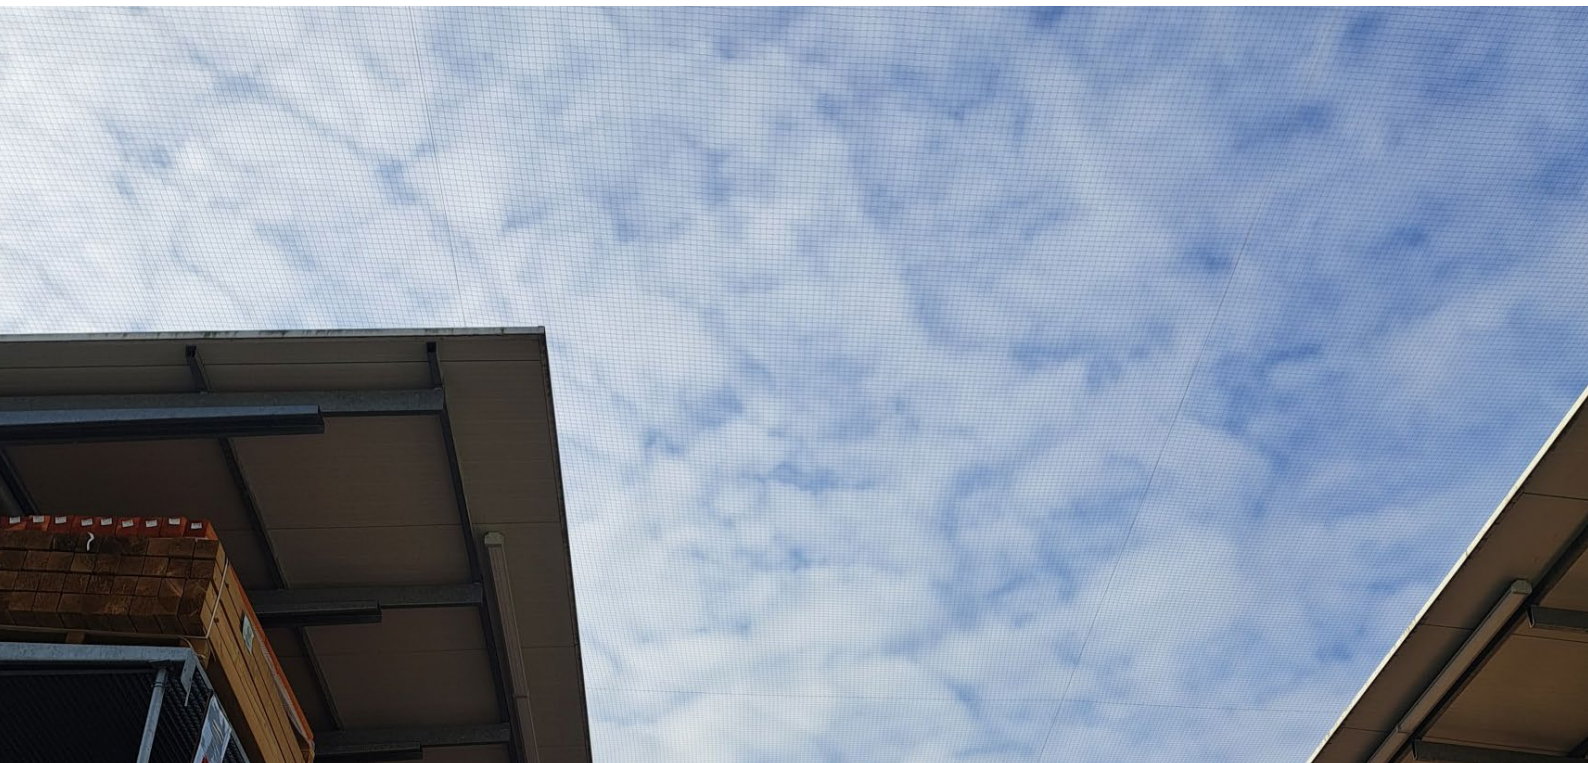

ALL.EX TAUBENABWEHRNETZ ZUBEHÖR

Für eine sichere und dauerhafte Montage ist spezielles Zubehör erforderlich. Alle Komponenten sind für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und zeichnen sich durch Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit aus.

Die Auswahl der richtigen Montagematerialien ist entscheidend für die Funktionalität und Stabilität des gesamten Systems. Je nach baulicher Gegebenheit können verschiedene Befestigungsarten erforderlich sein, um eine optimale Anpassung an Fassaden, Balkone oder Dachkonstruktionen zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Zubehörteile sind kompatibel mit Netzen unterschiedlicher Maschenweiten und Materialien. Sie ermöglichen eine saubere Montage, die sowohl ästhetischen als auch technischen Anforderungen gerecht wird. Durch die Kombination dieser hochwertigen Komponenten entsteht ein wirkungsvoller Schutz, der langfristig vor Verunreinigungen und Bauschäden durch Tauben bewahrt.

Randbefestigungen

Randleine

Durchmesser:	1,5 / 2 / 3 mm
Mindestbruchlast:	1,27kN / 128kg
Material:	Edelstahl Rostfrei




Netzleiste

Länge:	50 cm
ovale Löcher:	10 mm x 105 mm
Material:	Edelstahl



Klemmhülse

(L) Breite:	7 mm - 11 mm
(B) Höhe:	5 mm - 6,6 mm
(L1) Innere Breite:	4,8 mm - 7 mm
(B1) Innere Höhe:	2,4 mm - 3,3 mm
Klemmgröße:	1,5 mm - 3 mm
Material:	Kupfer / Kupfer vernickelt




Spannfeder L49 x LK 27 x D 7 mm

Gesamtlänge:	49 mm
Länge Körper:	30,4 mm
Durchmesser Außen:	12 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Spannschloss M5 / M6

(L) Länge:	70 / 90 mm
(L1) Länge 1:	52 / 70 mm
(L2) Länge 2	120 / 145 mm
(B) Breite:	13 / 20 mm
(D) Durchmesser:	8 / 10 mm
(S) Hakenbreite:	9 / 11 mm
Material:	AISI 316 / A4 Edelstahl Rostfrei



Winkelhalter

Schenkellänge:	15 mm
Dicke:	1,5 mm
Winkel:	90 °
Lochdurchmesser:	5,5 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei
Befestigung:	Bohrschraube



Bohrschraube

Kopfform:	Linsenkopf
Gewindeart:	Blebschraubengewinde
Spitzenform:	Bohrspitze
Material:	Bimetall




Kanalklemme

Länge:	20 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	34 mm
Dicke:	3 mm
Klemmbereich:	23 mm
Falzlänge:	17 mm
Material:	Stahl verzinkt



U-Trägerklemme

(H) Höhe innen:	11mm / 16 mm
(H) Höhe außen:	17,4 mm / 22,4 mm
(B) Breite:	14,5 mm / 14,8 mm
(T) Tiefe:	10,4 mm / 10,4 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Flanschklammer für Träger

Größe:	2-3 / 3-8 / 8-14 / 14 - 20 mm
Material:	1.4301 Edelstahl rostfrei




Netzhalter

Durchmesser::	30 mm mit 6 Löcher (D=3mm)
Farbe:	Grau / Schwarz / Beige / Weiß
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei grau pulverbeschichtet




Ösenschraube

(L) Länge:	10 mm
(M) Gewinde:	3,5 mm (M4)
(D) Innere Augenweite:	6 mm
Gesamtlänge:	24 mm
Materialstärke:	3,5 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei

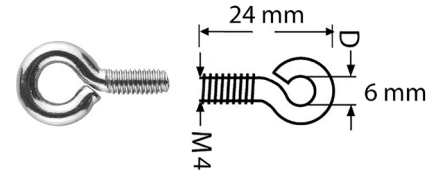

Ösenschrauben

Abdeckbreite:	pro Stück (Drahtverspannung) ca: 25 mm
(W) Innere Augenweite:	6 mm
(L) Schaftlänge:	25 mm (Schaft mit 21 mm Holzgewinde) 35 mm (Schaft mit 28 mm Holzgewinde) 50 mm (Schaft mit 30 mm Holzgewinde)
(d) Materialstärke:	3,5 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Ösenschraube

Schaftlänge:	80 mm (Schaft 32 mm Holzgewinde) 100 mm (Schaft 32 mm Holzgewinde) 150 mm (Schaft mit 36 mm Holzgewinde) 190 mm (Schaft mit 36 mm Holzgewinde) 220 mm (Schaft mit 36 mm Holzgewinde) 250 mm (Schaft mit 36 mm Holzgewinde) 280 mm (Schaft mit 36 mm Holzgewinde)
Materialstärke:	4,2 mm bis 100 mm Schaftlänge 6 mm bis 190 mm Schaftlänge 5,8 mm bis 280 mm Schaftlänge
Innere Augenweite:	6 mm bei 80 mm Schaftlänge 8,6 mm bei 100 mm Schaftlänge 10 mm bis 280 mm Schaftlänge
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Anker mit integriertem Dübel

Gesamtlänge:	57 mm
Schaftlänge:	40 mm (mit Dübel)
Innere Augenweite:	6 mm
Materialstärke:	6 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Ringklammer

Material:	Alu / Edelstahl
-----------	-----------------



Revisionsöffnungen für Lampen und Rauchmelder


Reißverschluss

Länge:	1 m
Breite:	30 mm
Stoff:	nicht gewebt
Lochdurchmesser:	4 mm
Teilbar:	Ja
Neopren Beschichtung:	Ja
Witterungsbeständig:	UV-beständig / wasserdicht




Simplexhaken

(L) Länge:	30 mm / 40 mm
(C) Materialstärke:	3,3 mm / 1,8 mm
(E) Materialstärke:	2,8 mm / 0,9 mm
(F) Breite:	3,6 mm / 3,6 mm
Material:	1.4301 Edelstahl rostfrei




Netz Clips

Gesamtlänge:	40 mm
Drahtstärke:	1,3 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



Revisionsöffnung für Lampen / Rauchmelder

Material:	Alu Rahmen / Kunststoff
Länge / Breite:	40 x 36 cm



Sonstige Befestigung

Einkomponenten-Kleber

Art:	Einkomponenten-Konstruktionskleber auf Polyurethanbasis
Anwendungsgebiet:	Holz, Metall, Beton, Keramik, Duro- / Thermoplasten
Hautbildungszeit:	ca. 5 - 10 min
Funktionsfestigkeit:	ca. 15 min
Durchhärtung:	ca. 2,5 mm / Tag
Farbe:	Beige / Schwarz

