



ALL.EX-E-WIRE Elektro

ALL.EX-E-WIRE ist ein unauffälliges Spanndrahtsystem und bietet eine effektive Art der Taubenvergrämung. Das System bewährt sich an besonders stark von Tauben frequentierten Plätzen. Der Stromstoß, welcher bei der Berührung ausgelöst wird, basiert auf dem Weidezaunprinzip und ist für Mensch und Tier ungefährlich.

ALL.EX-E-WIRE besteht aus Edelstahlpins, welche mit Isolatoren bestückt werden. Zwischen den Pins wird eine mit Klemmhülsen und Federn versehene 0,54 mm starke Nitrolitze verspannt. Das System bietet verschiedene Varianten:

- Pin mit Isolator
- Pin mit Isolator auf Platte

Die Pins werden verschraubt, eingeschlagen oder mit Spezialmörtel verklebt.

ALL.EX-E-WIRE als PIN Variante ist ein elektrisches Spanndrahtsystem, bei dem dünne Drähte (Litzen) zwischen Spannhaltern (PIN's) mit Federn verspannt werden. Dieses führt abwechselnd eine strom- und eine masseführende Phase.

PIN Variante

Pinlänge:	47 mm - 170 mm
Pinstärke:	3,5 mm / 4 mm
Gewinde:	M4 15 mm / 30 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



ALL.EX-E-WIRE auf Platte ist ein elektrisches Spanndrahtsystem, bei dem dünne Drähte (Litzen) zwischen Spannhaltern (PIN's) mit Federn verspannt werden. Haltepins sind auf der Grundplatte vormontiert und der PIN-Abstand beträgt 100 mm. Die Grundplatte kann verschraubt oder vernietet werden. Dieses System hat minimal eine stromführende Phase.

PIN auf Platte

Plattenlänge:	60 - 110 mm
Plattenstärke:	2 mm
Plattenbreite:	30 mm
Pinlänge:	65 / 80 / 65 mm
Pinstärke:	4 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei




Einsatzbereiche: First/Grat, Attika, Holzbalken, Geländer, Jalousienkasten, T-Träger, Dachrinne, Dachfirst, Dachsparren, Dachfenster, Schneefang, Gurtgesims, Vordach, Fenstersims, Fenstersturz, Fensterbrüstung

Montage: An geeigneter Stelle des Systems erfolgt der Anschluss an den Stromstoßgenerator mittels doppelt abgeschirmten Hochisolationkabels.

Der **Stromstoßgenerator** hat eine Aufnahmeleistung von 5 Watt und benötigt eine 230V/16A-Steckdose. Dieser wird an einer senkrechten, feuerfesten Wand mit Netzkabel nach unten montiert.

Technische Daten

Gehäuse:	Groß
Maß L x B x H:	28 cm / 9,5 cm / 20 cm
Anlagespannungskontrolle:	Ja
Max. Spannung Volt:	4,8 kv
Ladeenergie Joule:	1,0
Max. Entladeenergie Joule:	0,7
Leistungsaufnahme:	5 Watt/h (219 K-Watt / Jahr)

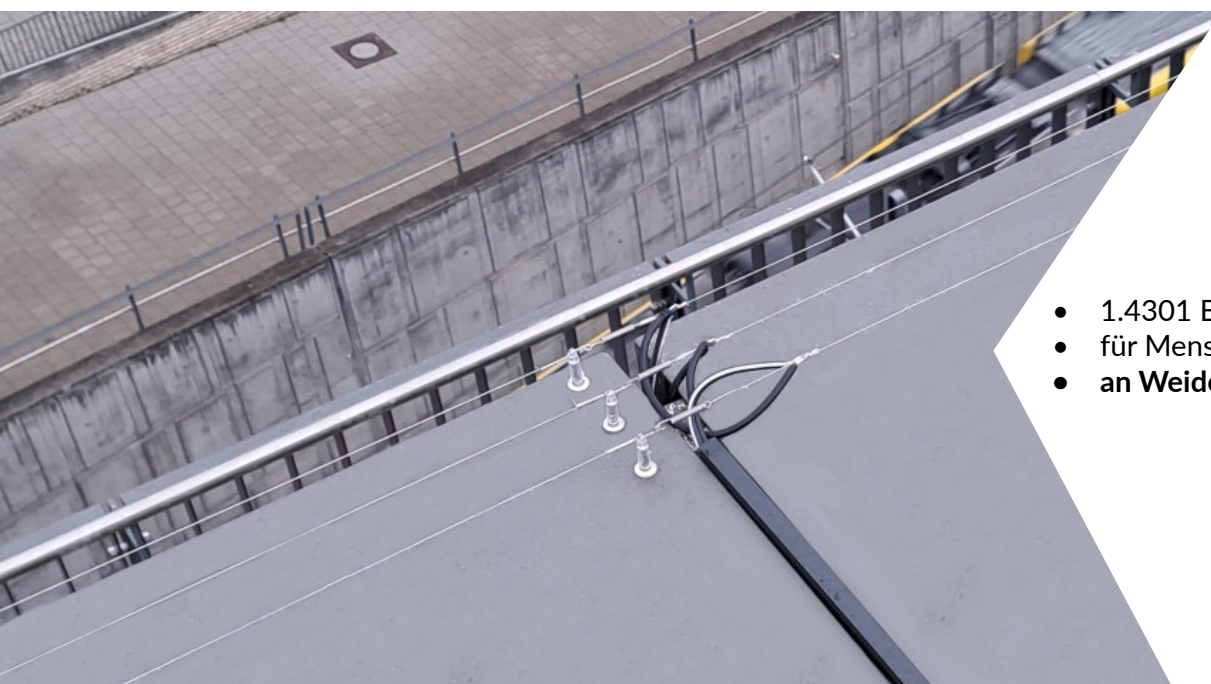

- 1.4301 Edelstahl Rostfrei
- für Mensch / Tier ungefährlich
- an Weidezaunprinzip angelehnt

