



ALL.EX-PROTECT TAUBENABWEHRSPITZEN

Abwehrspitzen sind eine kostengünstige und effektive Lösung zur Taubenabwehr. Dieses mechanische System kommt ganz ohne Strom aus und verhindert, dass Tauben auf den geschützten Flächen landen. Für eine dezente Integration in die Umgebung können die Spitzen in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden. So bietet das System zuverlässigen Schutz und fügt sich harmonisch in das Umfeld ein.

Abwehrspitzen lassen sich unkompliziert montieren und bieten effektiven Schutz an verschiedenen Bereichen. Sie verhindern, dass Tauben dort sitzen, schlafen oder möglicherweise nisten. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen:

- Fenstersims
- Gurtgesims
- Attika
- Fallrohr
- Dachfirst
- Grat

Je nach Bedarf und Einsatzort kommen Abwehrspitzen in 1-, 2- oder 4-reihigen Ausführungen zum Einsatz.

Die Spitzen werden mit Kleber sicher befestigt. Wir empfehlen hierfür einen flexiblen und dauerelastischen Silikonkleber, der zuverlässig hält.

Das Verschrauben der Spitzen ist aufgrund möglicher thermischer Spannungen nicht ratsam.


ALL.EX PROTECT 1

Abdeckbreite:	max. 60 mm
Stabstärke der Spitzen:	1,8 mm
Stablänge der Spitzen:	115 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei
Bandlänge:	1000 mm
Bandbreite:	18 mm
Bandstärke:	0,8 mm




ALL.EX PROTECT 2

Abdeckbreite:	70 - 140 mm
Stabstärke der Spitzen:	1,8 - 2 mm
Stablänge der Spitzen:	115 - 180 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei
Bandlänge:	1000 mm
Bandbreite:	18 mm
Bandstärke:	0,8 mm



ALL.EX PROTECT 4


Abdeckbreite:	150 - 280 mm
Stabstärke der Spitzen:	1,5 - 2 mm
Stablänge der Spitzen:	115 - 180 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei
Bandlänge:	1000 mm
Bandbreite:	18 mm
Bandstärke:	0,8 mm

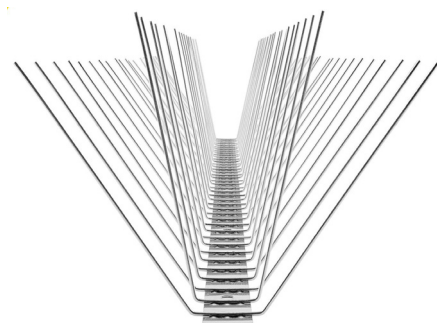

ALL.EX PROTECT Rain wurde speziell für Dachrinnen entwickelt, um Tauben daran zu hindern, auf dem Dachrinnenwulst zu landen oder in der Dachrinne zu nisten. Die flexiblen Laschen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt auf dem Wulst und gewährleisten eine zuverlässige Taubenabwehr.

ALL.EX PROTECT Rain

Abdeckbreite:	komplette Breite
Stabstärke der Spitzen:	1,8 mm
Stablänge der Spitzen:	115 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei
Bandlänge:	1000 mm
Bandbreite:	18 mm
Bandstärke:	0,8 mm

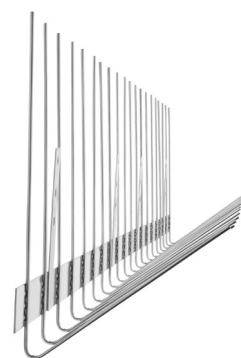

- 3-fach punktgeschweißt
- Rostfrei
- in RAL-Farben erhältlich (pulverbeschichtet)

ALL.EX GMBH TAUBENABWEHR

BERATUNG – VERKAUF – MONTAGE



ALL.EX GmbH
Pascal Wirth
Merowingerstr. 17
70736 Fellbach

Tel. 0711 28 55 10
Fax 0711 28 55 19
info@allex-taubenabwehr.de
www.teamallex.de

IBAN: DE56 6009 0100 0482 8320 02
BIC: VOBAD533
Volksbank Stuttgart eG
ALL.EX GmbH

Amtsgericht Stuttgart / HRB-Nr. 759098
USt-ID: DE309759901
Steuer-Nr: 90497/05584